


1. 事業説明シート


事業名	急傾斜地崩壊対策事業【急傾斜地崩壊対策事業（国補）】	事業箇所	大月市大月町真木	地区名	内屋敷（ウチャシキ）	事業主体	山梨県
(1) 事業の概要				(3) 事業の妥当性評価			
①課題・背景 内屋敷地区は山梨県東部の大月市大月町真木に位置する急傾斜地であり、平成23年3月7日に土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域が指定されている。 当該斜面は、平均斜面高14m、平均勾配47度の急傾斜地で、保全対象は人家7戸と善福寺【地区避難所】、前沢集会所【地区避難所】であることから、当該斜面が崩壊した場合、人命に影響のある災害となる可能性が高いため、事業の実施が急務である。				①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か）			
				②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか）			
				③経済妥当性			
				④事業実施・規模の妥当性			
				⑤整備手法の有効性			
②整備目標・効果 □主要目標 ○崖崩れ被害の防止 ・災害実績：無 ・保全人家戸数：7戸 > 5戸以上※ ・重要公共施設の有無：有 善福寺【地区避難所】、前沢集会所【地区避難所】 (保全対象：人家7戸、市道 L=116m、その他道路 L=165m) ※評価基準値 □副次目標 — □副次効果 —				⑥環境負荷等への配慮			
				⑦事業計画の熟度			
				総合評価			
				事業位置図等			
				事業位置図等			
(2) 整備内容				[貢献度ランク：a]			
①整備内容 吹付砕工 A=2,100m2				事業位置図等			
②着手年度 令和8年度				事業位置図等			
③完成見込年度 令和15年度				事業位置図等			
④総事業費 約400百万円 (国費:180百万円(4.75/10)、県費:180百万円(4.75/10)、その他:40百万円(0.5/10))				事業位置図等			
⑤年度別の整備内容 (事業費)				事業位置図等			
令和8年度 測量、地質調査、詳細設計 20 百万円				事業位置図等			
令和9年度 用地測量・調査、用地取得・補償 10 百万円				事業位置図等			
令和10～15年度 吹付砕工 370 百万円				事業位置図等			
※記載内容は見込みであり、確定したものではない。				事業位置図等			
⑥既整備内容・期間・事業費				事業位置図等			
未整備				事業位置図等			

2. 添付資料シート


【斜面鳥瞰図】

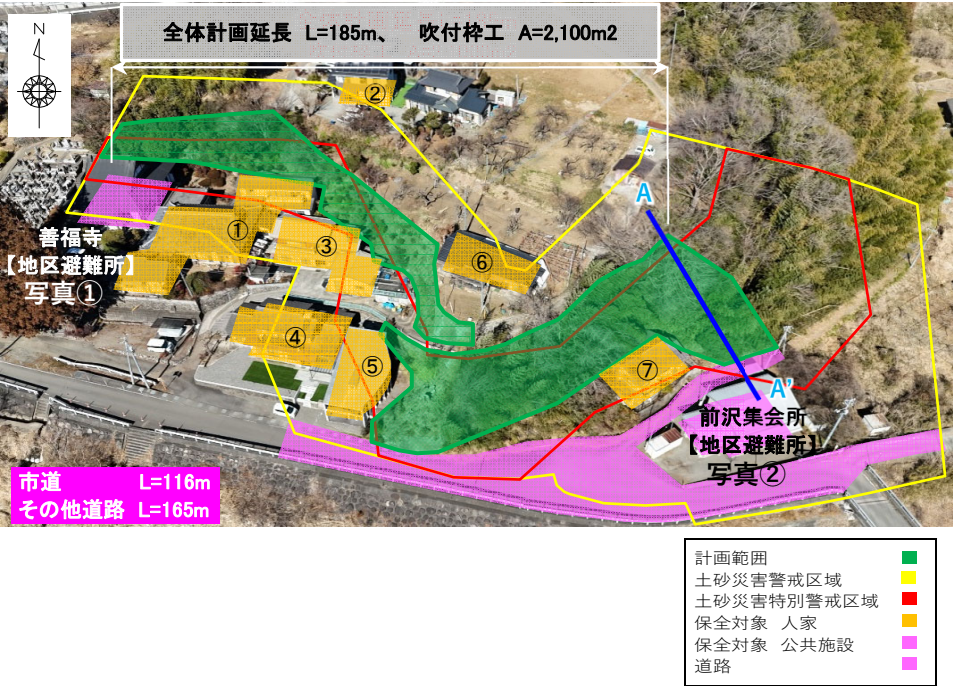

【平面図】

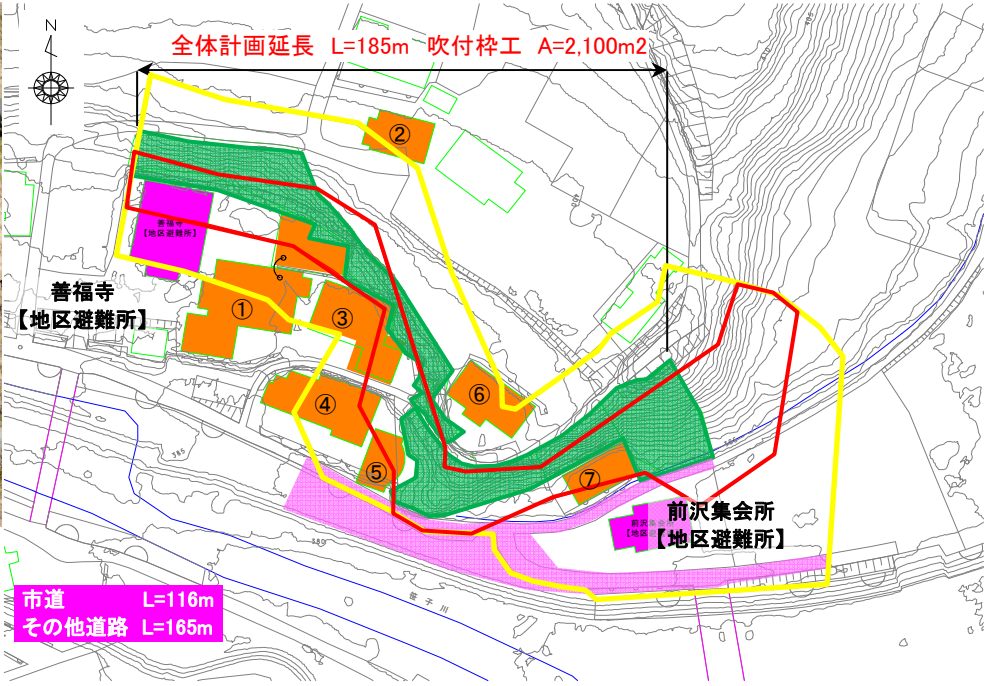

【標準横断面図】

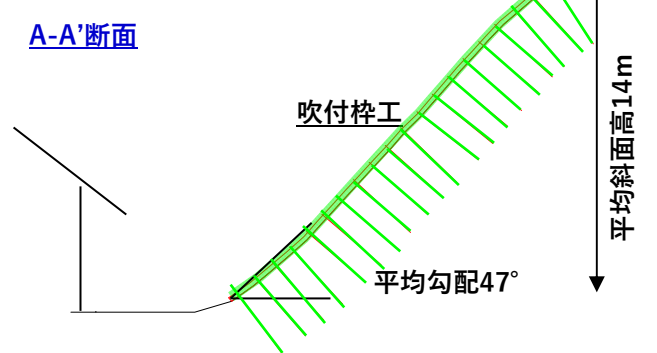

①善福寺【地区避難所】



②前沢集会所【地区避難所】

